


Vorbereitungen

Vergewissern Sie sich, dass die OHCI-kompatible IEEE-1394-Steckkarte oder -Schnittstelle ordnungsgemäß in Ihrem System registriert wurde.

Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie zum Öffnen der Systemsteuerung den Befehl »**Systemsteuerung**«.

Wählen Sie die Kategorie »**Leistung und Wartung**«. Im Fenster »**Leistung und Wartung**« klicken Sie auf das Systemsteuerungssymbol »**System**«, das das Fenster »**Systemeigenschaften**« öffnet.

Stellen Sie die Registerkarte »**Hardware**« in den Vordergrund und öffnen Sie mit der Schaltfläche »**Geräte-Manager**« das unten gezeigte Fenster des Gerätemanagers.

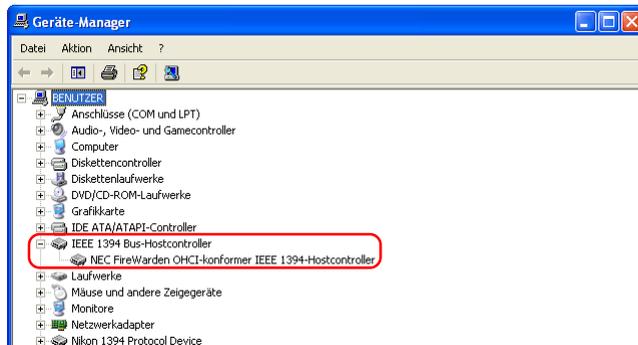

Falls der Gerätetyp »IEEE-1394-Bus-Hostcontroller« nicht im Gerätemanager aufgeführt wird oder falls die IEEE-1394-Steckkarte unter dem Gerätetyp »Sonstige Geräte« oder »Unbekannte Geräte« aufgelistet wird oder links neben dem Namen der IEEE-1394-Steckkarte ein gelbes oder rotes Warnsymbol erscheint, müssen Sie die Treiber für die Steckkarte wie in der mit der Karte gelieferten Dokumentation beschrieben installieren.

Nach der Installation von Nikon View 5 (Gerätetreiber) und nachdem Sie Ihren Computer rebootet haben, bitte die Kamera an den Computer mittels eines IEEE 1394 Kabels anschließen und die Kamera einschalten. Die Kamera wird automatisch registriert.

Vor dem Anschließen der Kamera

Bitte installieren Sie Nikon View 5, bevor Sie die Kamera an den Computer anschließen.




Überprüfen Sie mit den folgenden Arbeitsschritten, ob die Kamera ordnungsgemäß in Ihrem System registriert wurde.

Schritt I

Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie zum Öffnen der Systemsteuerung den Befehl »Systemsteuerung«.

Wählen Sie die Kategorie »Leistung und Wartung«.


Im Fenster »Leistung und Wartung« klicken Sie auf das Systemsteuerungssymbol »System«, das das Fenster »Systemeigenschaften« öffnet. Stellen Sie die Registerkarte »Hardware« in den Vordergrund und öffnen Sie mit der Schaltfläche »Geräte-Manager« das unten gezeigte Fenster des Gerätemanagers.

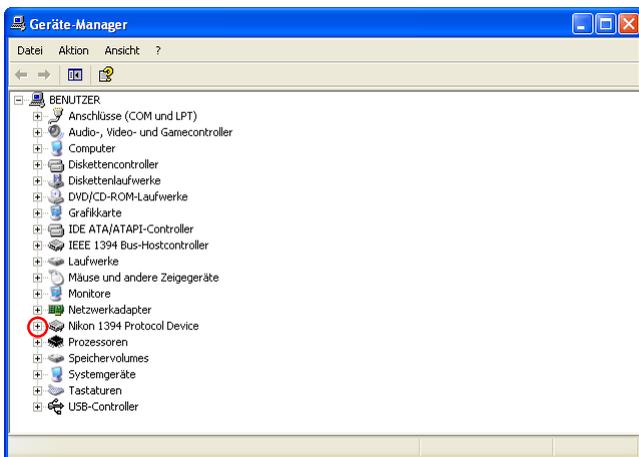

Suchen Sie im Gerätemanager nach dem Eintrag »Nikon 1394 Protocol Device« und klicken Sie auf das Plus-Zeichen links neben dem Eintrag.

Falls »Nikon 1394 Protocol Device« nicht angezeigt werden sollte


Falls »NIKON DIX (DI/DIH)« unter »Andere Geräte« angezeigt werden sollte, bitte [hier](#) klicken, und die Gerätetreiber nochmals installieren.

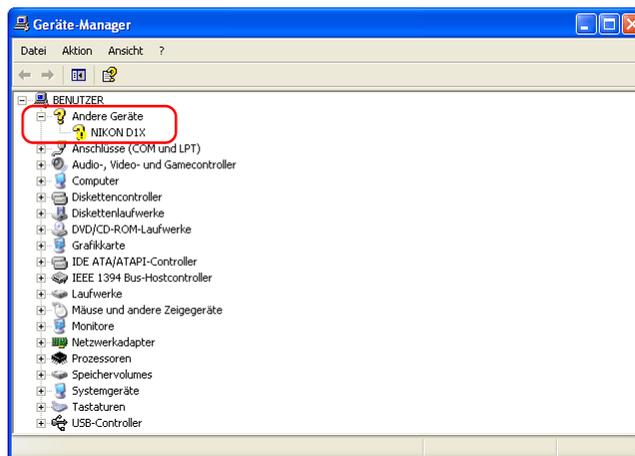

Falls »Nikon 1394 Protocol Device« nicht im Gerätemanager, und »NIKON DIX (DI/DIH)« nicht unter »Andere Geräte« aufgelistet ist, bitte die Kamera abtrennen, und den Computer rebooten. Danach die Kamera wieder an den Rechner anschließen.


Schritt 2

Nachdem Sie bestätigt haben, dass »Nikon Digital Camera DI Series« unter »Nikon 1394 Protocol Device« aufgelistet ist, auf den Eintrag doppelklicken, um das Fenster Properties zu öffnen.

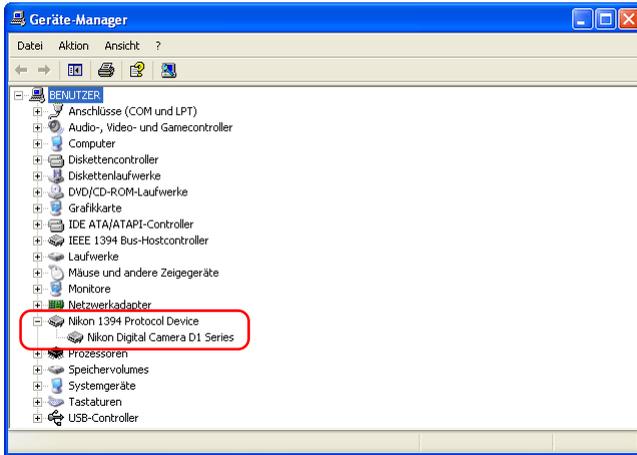

Schritt 3

Das Dialogfeld Nikon Digital Camera D1 Series Properties wird nun angezeigt. Klicken Sie den Allgemein-Tab an, und bestätigen Sie, dass »Das Gerät ist betriebsbereit« unter »Gerätestatus« angezeigt wird. Klicken Sie danach »OK« an.

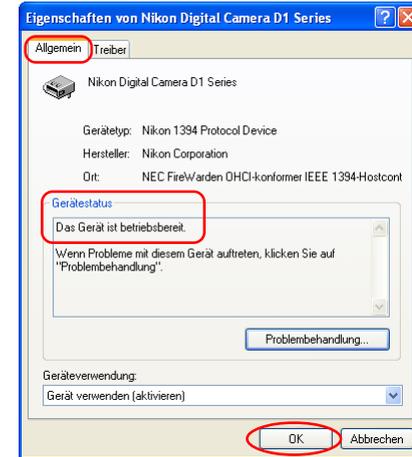

Schließen Sie nun den Gerätemanager, und klicken Sie dann »OK« an, um das Fenster Eigenschaften von System zu schließen. Die Registrierung des Geräts ist hiermit abgeschlossen.