


Aktualisierung des Gerätetreibers für Ihre COOLPIX990/880 (Windows Me (Millennium Edition))

Wenn im Windows-Geräteanager das Gerät »**Nikon Digital Camera E990 (E880)**« unter der Gerätekategorie »**Andere Komponenten**« aufgeführt wird, müssen Sie den Gerätetreiber neu installieren.


Schritt 1

Doppelklicken Sie unter der Gerätekategorie »**Andere Komponenten**« auf den Namen des Geräts »**Nikon Digital Camera E990**«, um den Eigenschaftendialog des Geräts zu öffnen.

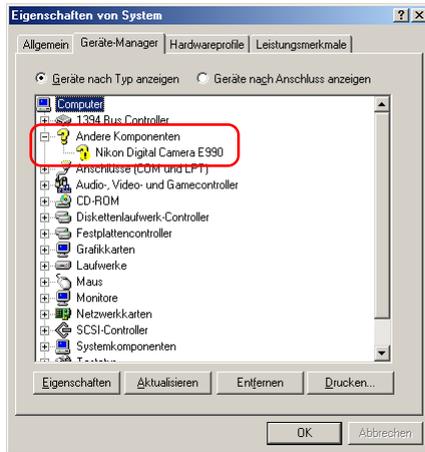


Schritt 2

Stellen Sie im Eigenschaftendialog die Registerkarte »**Allgemein**« in den Vordergrund und klicken Sie auf die Schaltfläche »**Treiber neu installieren**«.

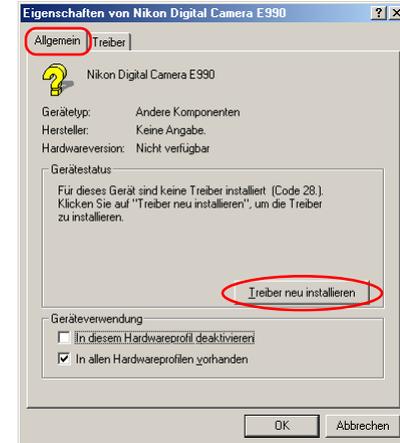

Schritt 3

Der »**Assistent für Gerätetreiber-Updates**« wird geöffnet. Legen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD ins CD-ROM-Laufwerk ein. (Halten Sie beim Einlegen der CD die Umschalttaste gedrückt, um zu verhindern, dass der Willkommensdialog des Installationsprogramms automatisch startet.) Wählen Sie die Option »**Automatisch nach dem besten Treiber suchen (Empfohlen)**« und klicken Sie auf »**Weiter**«.

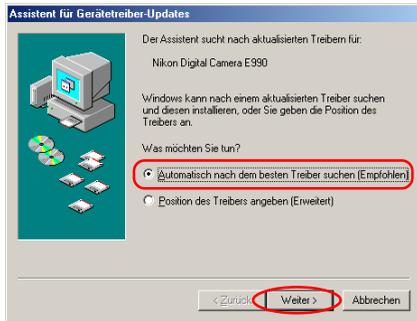

Falls der Willkommensdialog des Nikon-View-5-Installationsprogramms geöffnet wird, klicken Sie auf »**Beenden**«, um den Dialog zu schließen.


Schritt 4

Wenn der Gerätetreiber erfolgreich aktualisiert wurde, wird der folgende Dialog angezeigt. Klicken Sie auf »**Fertigstellen**«, um die Aktualisierung abzuschließen.



Schritt 5

Prüfen Sie nun im Eigenschaftendialog des Geräts »**Nikon COOLPIX990**« auf der Registerkarte »**Allgemein**«, ob die Kamera ordnungsgemäß vom System erkannt wird. Wenn unter »**Gerätstatus**« die Meldung »**Dieses Gerät ist betriebsbereit**« angezeigt wird, ist das Gerät ordnungsgemäß registriert. Klicken Sie auf »**Schließen**«, um den Dialog zu schließen.

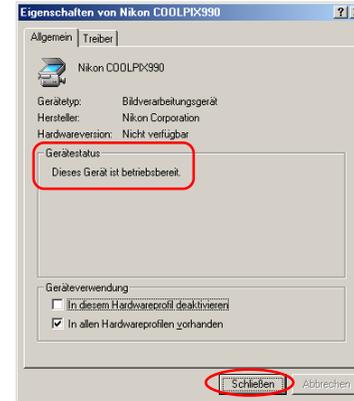

Schritt 6

Sie können den Dialog »**Eigenschaften von System**« nun mit einem Mausclick auf »**OK**« schließen.

