


Aktualisierung des Gerätetreibers für Ihre COOLPIX990/880 (Windows 98SE (Zweite Ausgabe))

Wenn im Windows-Geräteanager das Gerät »**Nikon Digital Camera E990 (E880)**« unter der Gerätekategorie »**Andere Komponenten**« aufgeführt wird, müssen Sie den Gerätetreiber neu installieren.


Schritt 1

Doppelklicken Sie unter der Gerätekategorie »**Andere Komponenten**« auf den Namen des Geräts »**Nikon Digital Camera E990**«, um den Eigenschaftendialog des Geräts zu öffnen.

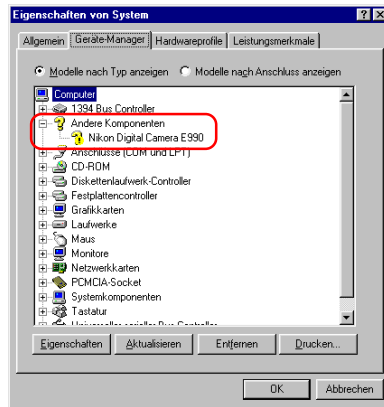


Schritt 2

Stellen Sie im Eigenschaftendialog die Registerkarte »**Allgemein**« in den Vordergrund, und klicken Sie auf die Schaltfläche »**Treiber neu installieren**«.

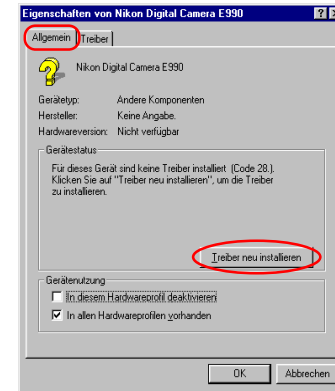


Schritt 3

Der »**Assistent für Gerätetreiber-Updates**« wird geöffnet. Klicken Sie auf »**Weiter**«.

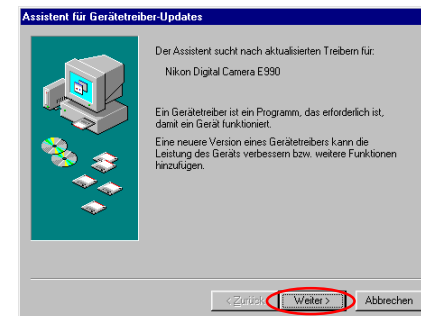


Schritt 4

Es wird der folgende Dialog angezeigt. Wählen Sie die Option »**Nach einem besseren als dem derzeit verwendeten Treiber suchen (empfohlen)**«, und klicken Sie auf »**Weiter**«.

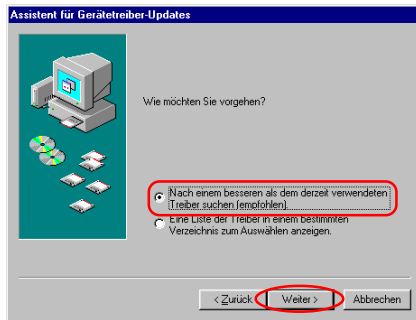

Schritt 5


Es wird der folgende Dialog angezeigt. Legen Sie die Nikon-View-5-Installations-CD ins CD-ROM-Laufwerk ein. (Halten Sie beim Einlegen der CD die Umschalttaste gedrückt, um zu verhindern, dass der Willkommensdialog des Installationsprogramms automatisch startet.) Wählen Sie die Option »**CD-ROM-Laufwerk**«, und klicken Sie auf »**Weiter**«.

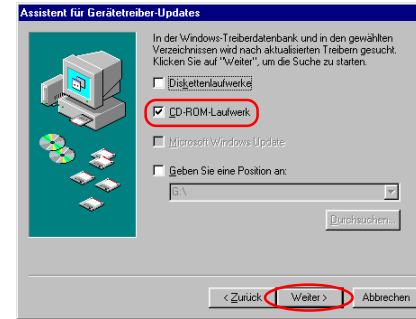

Falls der Willkommensdialog des Nikon-View-5-Installationsprogramms geöffnet wird, klicken Sie auf »**Beenden**«, um den Dialog zu schließen.

Schritt 6

Es wird der folgende Dialog angezeigt. Klicken Sie auf »Weiter«.

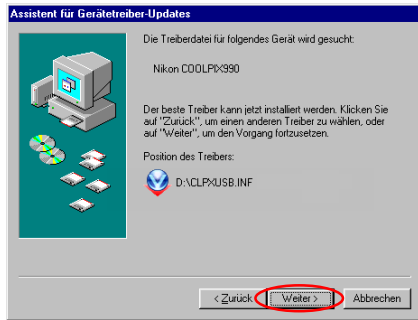




Falls die Meldung »Es wurden keine passenden Treiber für dieses Gerät gefunden« angezeigt wird, haben Sie möglicherweise die Nikon-View-5-Installations-CD nicht korrekt in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt oder nicht die Option »CD-ROM-Laufwerk« gewählt. Klicken Sie auf »Zurück«, um die Einstellungen in Schritt 5 noch einmal zu überprüfen.

Wenn die Meldung »Datenträger einlegen« erscheint


Wenn auf dem Bildschirm die Meldung »Datenträger einlegen« erscheint, legen Sie bitte die Windows-98-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Klicken Sie anschließend auf »OK«.



Falls der Dialog »Dateien werden kopiert« angezeigt wird, klicken Sie auf »Durchsuchen« und doppelklicken in der Ordnerhierarchie der CD auf den Ordner »win98«. Schließen Sie den Dialog mit »OK«.

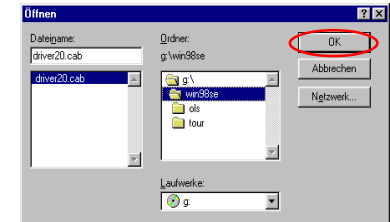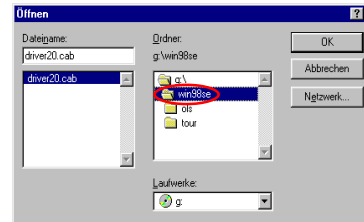

Überprüfen Sie, ob der Ordner »win98« im Feld »Quelle« angezeigt wird, und klicken Sie auf »OK«.




* Falls das Setup-Programm der Windows-98-Installations-CD automatisch startet, schließen Sie das Setup-Fenster.




Schritt 7

Wenn der Gerätetreiber erfolgreich aktualisiert wurde, wird der folgende Dialog angezeigt. Klicken Sie auf »Fertigstellen«, um die Aktualisierung abzuschließen.

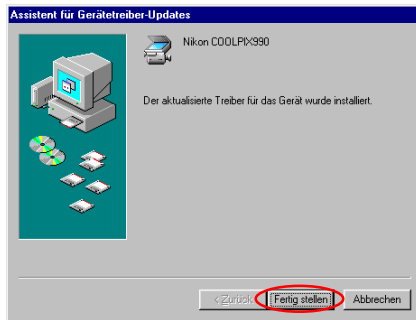

Schritt 8

Prüfen Sie nun im Eigenschaftendialog des Geräts »Nikon COOLPIX990« auf der Registerkarte »Allgemein«, ob die Kamera ordnungsgemäß vom System erkannt wird. Wenn unter »Gerätstatus« die Meldung »Dieses Gerät ist betriebsbereit« angezeigt wird, ist das Gerät ordnungsgemäß registriert. Klicken Sie auf »Schließen«, um den Dialog zu schließen.

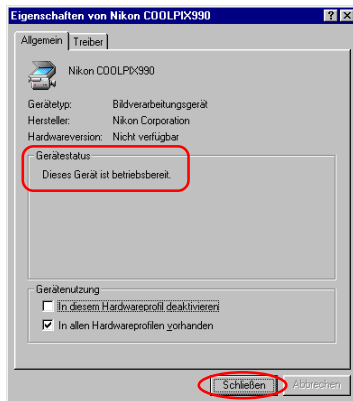

Schritt 9

Sie können den Dialog »Eigenschaften von System« nun mit einem Mausklick auf »OK« schließen.

